

ZERO.3[®]

by  CERAMICA
PANARIA

LA NUOVA DIMENSIONE CERAMICA

THE NEW CERAMIC DIMENSION / LA NOUVELLE DIMENSION CÉRAMIQUE / DIE NEUE KERAMISCHE DIMENSION



ZERO.3[®]

by  CERAMICA
PANARIA

LA NUOVA DIMENSIONE CERAMICA

ZERO.3 è frutto della **nuova ed esclusiva tecnologia** “**Gres laminato**” che consente di ottenere **grandi lastre e spessori sottili**, prodotti unici sul mercato. Le lastre ZERO.3 esaltano la bellezza della ceramica conferendo un **aspetto elegante** ed un **design innovativo** in ogni contesto.

THE NEW CERAMIC **DIMENSION**

ZERO.3 comes from the **innovative technology** “**Laminated Porcelain Stoneware**”, an outstanding process that allows the production of a **very large** and **thin porcelain tile**. ZERO.3 thin slabs enable to exalt the beauty of porcelain by **adding elegance** to the **innovative design**.

DIE NEUE KERAMISCHE **DIMENSION**

ZERO.3 ist das Ergebnis der **neuen und exklusiven Technologie** “**Laminiertes Feinsteinzeug**”, die erlaubt **große und dünne Platten** zu erhalten, einzigartige Produkte auf dem Markt. Platten ZERO.3 heben die Schönheit der Keramik hervor und geben ein **elegantes und innovatives Design** in jedem Kontext.

LA NOUVELLE **DIMENSION** CÉRAMIQUE

ZERO.3 est le résultat de la **nouvelle et exclusive technologie** “**Grès laminé**” qui permet d’obtenir des grandes dalles et **épaisseurs minces**, produits uniques sur le marché. Les dalles ZERO.3 exaltent la beauté de la céramique en conférant un aspect **élégant et un design innovant**.

LA NUEVA **DIMENSIÓN** CERÁMICA

ZERO.3 es el resultado de la **nueva y exclusiva tecnología** “**Gres laminado**”, que permite obtener **placas grandes y espesores sutiles**, productos únicos en el mercado. Placas ZERO.3 exaltan la belleza de la cerámica dando un aspecto **elegante y un diseño innovador**.


Dimensioni inedite spessori d'avanguardia

Hot sizes, progressive thickness

ZER**0.3**



ZER**0.3 PLUS**



ZER**0.3 TWIN**



Formati Sizes

ZERO.3®

by CERAMICA PANARIA

3 mm.



100x300 • 39,4"x118,1
± 3 mm.



100x100
39,4"x39,4"
± 3 mm.



50x100
19,7"x39,4"
± 3 mm.



4,9x100
1,9"x39,4"
± 3 mm.

ZERO.3

Lastra **ultra sottile** e **leggera** adatta per applicazioni da **rivestimento**.

The **very light** and **thin** slab made for the wall tile applications.

3,5 mm.



100x300 • 39,4"x118,1
± 3,5 mm.



100x100
39,4"x39,4"
± 3,5 mm.



50x100
19,7"x39,4"
± 3,5 mm.



50x50
19,7"x19,7"
± 3,5 mm.

ZERO.3 PLUS

Lastra rinforzata con una stuoia in **fibra di vetro**. Resistente e flessibile è **ideale per il rinnovo**, senza demolire.

The **fiberglass** reinforced thin slab. It is flexible and resistant at the same time: it is **ideal for the quick and inexpensive remodeling**.

7 mm.



100x300 • 39,4"x118,1
± 7 mm.

ZERO.3 TWIN

Doppia lastra ad alta prestazione adatta per pose a **pavimento** su tutti i fondi.

Double-layer thin slabs (joined together) made for any **floor** and wall installation.

Dimensioni esclusive

EXCLUSIVES DIMENSIONS

■ L'innovativa tecnologia ZERO.3 consente di realizzare lastre **100x300x0.3 cm**, un **formato esclusivo** che aprirà nuove prospettive progettuali nel mondo dell'architettura e del design.

This innovative technology allows the production of the **100x300x0.3 cm** slabs: an **original size** that paves the way for new design and architectural opportunities.

Residenze di grande fascino

HIGHLY FASCINATING ATMOSPHERES

■ Impatto visivo di grande fascino e **continuità della superficie** posata, per **interni residenziali** di pregio.

The ZERO.3 fascinating style improves any **residential installation** with its **surface homogeneity**.

Creatività infinita

ENDLESS CREATIVITY

■ L'elevata duttilità del materiale, facile da tagliare e da lavorare in tutte le tre varianti di spessore, rende le lastre ZERO.3 estremamente **versatili** e utilizzabili per svariate soluzioni progettuali e creative. La leggerezza delle lastre ne **facilita l'installazione e la posa**.

The **material ductility** makes it easy to drill, cut and handle. The ZERO.3 different versions **expand the frontiers of creativity** of commercial and residential projects. The light weight of the product also allows an easy **and practical installation**.

■ Le lastre ZERO.3 inventano nuovi modi di progettare, poiché possono essere impiegate anche per **rivestire volumi architettonici** e realizzazioni personalizzate ad hoc, apportando sempre fascino, prestigio ed eleganza.

ZERO.3 thin slabs invent new ways for our home design. They can be used for the design of custom made interiors or to create new **architectural spaces**.

They always bring style, value and elegance with them.

■ Sottile e leggera, ZERO.3 PLUS è ideale in contesti di **ristrutturazione** perché può essere applicata **su materiali già esistenti** evitando la demolizione e lo smaltimento, con una importante **riduzione dei tempi** e dei **costi**.

ZERO.3 PLUS is light and thin and makes it easy to **remodel existing surfaces** without demolitions, **saving** a huge amount of **time** and **money**.

■ Il processo produttivo di ZERO.3, **conforme alle normative ambientali** in vigore, consente una **diminuzione** nei consumi di materie prime, acqua, energia ed emissioni di CO₂.

The custom made process ZERO.3, **operates in compliance with the ecologic standards**, **reducing** the raw material consumption and the CO₂ emissions.

Superfici che arredano A SURFACE FOR OUR FURNITURES

Ristrutturare **con facilità** **EASY REMODELING**

Innovazione **ecologica** **ECOLOGIC INNOVATION**

A I S T H E S I S - Ø -

Una proposta completa di 5 colori eleganti, raffinati e perfettamente accostabili, corredata da 4 tipi di decori creati sulle varie versioni di colore. Una soluzione esclusiva per ambienti da sogno.

BIANCO




PAGLIERINO



SABBIA



CACAO

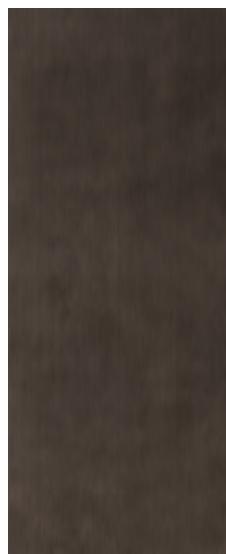

LAVICA



ZERO.3®



by  CERAMICA
PANARIA

A complete proposal of 5 elegant colors, refined and perfectly joined, accompanied by 4 types of decorations created on different versions of color. A very exclusive solution for the homes of our dreams.

Ein vollständiger Vorschlag von 5 eleganten u. raffinierten Farben, perfekt miteinander zupassend, zusammen mit 4 verschiedenen Dekoren auf den verschiedenen Farbenvarianten. Eine einzigartige Lösung für Traumumgebungen.

Une proposition complète de 5 couleurs élégantes, raffinées et parfaitement jointes, accompagnées de 4 types de décors créés sur les différentes versions de couleur. Une solution très exclusive pour les maisons de nos rêves.

Una propuesta completa de 5 colores elegantes, refinados y perfectamente unidos, acompañados por 4 tipos de decoraciones creadas en diferentes versiones de color. Una solución única para entornos de ensueño.

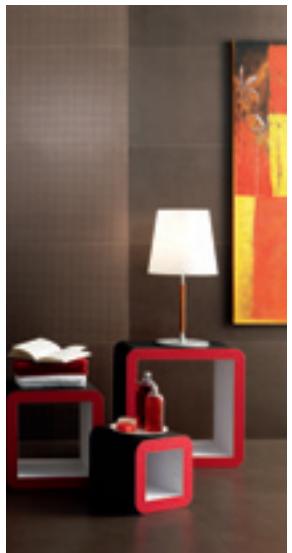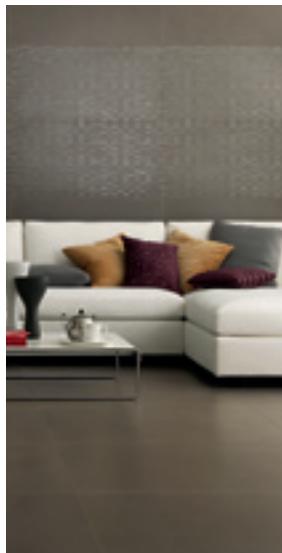

I GRANDI FORMATI INVENTANO UN NUOVO CONCETTO DI SUPERFICIE



LARGER SIZES
DISCOVER A NEW
SURFACE CONCEPT

ZER^{0.3}[®]

by **PANARIA** CERAMICA



Rivestimento/ Wall
Bianco 100x300 - 39,4"x118,1" \pm 3 mm.
Bianco 100x100 - 39,4"x39,4" \pm 3 mm.
Bianco 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.
Lavica 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.
Astine Lavica 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.

Pavimento/ Floor
ZERO.3 PLUS
Lavica 100x100 - 39,4"x39,4" \pm 3,5 mm.



ZERO.3[®]

by CERAMICA
PANARIA



Rivestimento/ Wall

Paglierino 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.
Gessato Paglierino 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.

Pavimento/ Floor

ZERO.3 PLUS
Paglierino 100x100 - 39,4"x39,4" \pm 3,5 mm.



CREATIVITÀ INFINITA

DECORI ELEGANTI E RAFFINATI PER SOLUZIONI ORIGINALI



Rivestimento/ Wall
Sabbia 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.
Bianco 4,9x100 - 1,9"x39,4" \pm 3 mm.
Sabbia 4,9x100 - 1,9"x39,4" \pm 3 mm.
Cerchi Paglierino 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.

Pavimento/ Floor
ZERO.3 PLUS
Cacao 100x100 - 39,4"x39,4" \pm 3,5 mm.

ENDLESS CREATIVITY
STYLISH AND REFINED DECORS
FOR ORIGINAL SOLUTIONS

ZERO.3[®]
by  CERAMICA
PANARIA





ZERO.3®

by CERAMICA
PANARIA

IL DESIGN CERAMICO D'AVANGUARDIA

THE CONTEMPORARY CERAMIC DESIGN

Rivestimento/ Wall
Lavica 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.
Astine Lavica 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.

Pavimento/ Floor
ZERO.3 PLUS
Lavica 100x100 - 39,4"x39,4" \pm 3,5 mm.



Rivestimento/ Wall

Bianco 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.


Cacao 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.

Quadretti Cacao 50x100 - 19,7"x39,4" \pm 3 mm.

Pavimento/ Floor

ZERO.3 PLUS

Cacao 100x100 - 39,4"x39,4" \pm 3,5 mm.

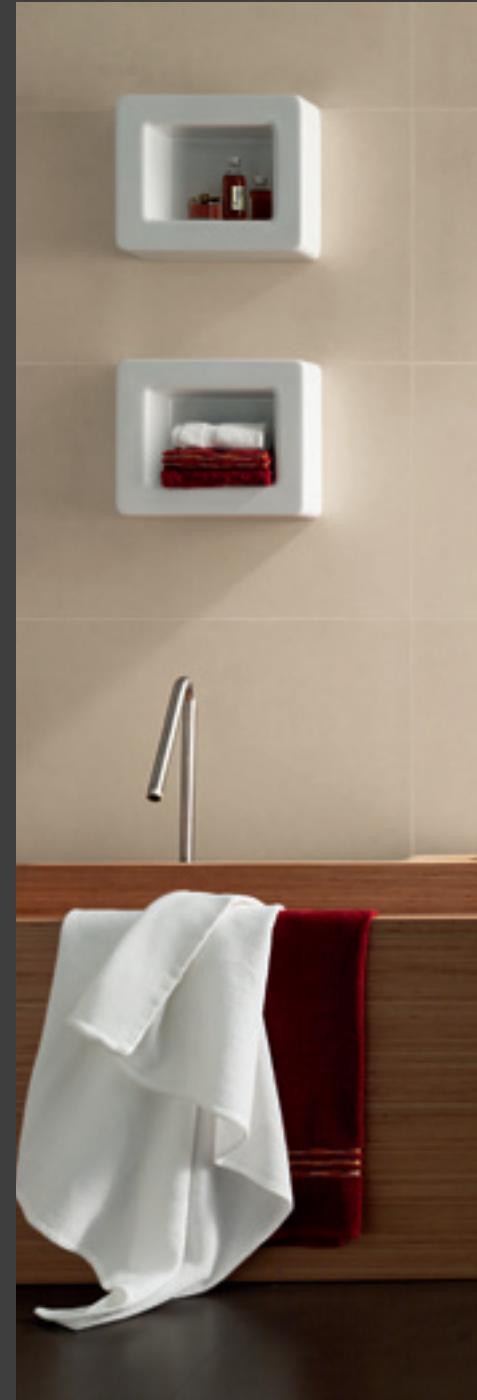


ZERO.3®

by CERAMICA
PANARIA



BIANCO

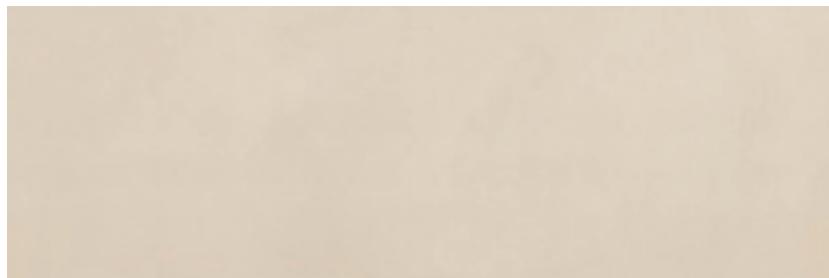

100x300
39,4"x118,1"

*ZERO.3 - \pm 3 mm.

[214]

ZERO.3 PLUS - \pm 3,5 mm.

[216]

ZERO.3 TWIN - \pm 7 mm.

[217]



100x100
39,4"x39,4"

*ZERO.3
 \pm 3 mm.

[214]

ZERO.3 PLUS
 \pm 3,5 mm.

[216]



50x100
19,7"x39,4"

*ZERO.3
 \pm 3 mm.

[213]

ZERO.3 PLUS
 \pm 3,5 mm.

[215]

4,9x100
1,9"x39,4"

*ZERO.3
 \pm 3 mm.

[214]



50x60
19,7"x19,7"

ZERO.3 PLUS
 \pm 3,5 mm.

[215]

PAGLIERINO



100x300
39,4"x118,1"

*ZERO.3 - \pm 3 mm.

[214]

ZERO.3 PLUS - \pm 3,5 mm.

[216]

ZERO.3 TWIN - \pm 7 mm.

[217]



100x100
39,4"x39,4"

*ZERO.3
 \pm 3 mm.

[214]

ZERO.3 PLUS
 \pm 3,5 mm.

[216]



50x100
19,7"x39,4"

*ZERO.3
 \pm 3 mm.

[213]

ZERO.3 PLUS
 \pm 3,5 mm.

[215]



4,9x100
1,9"x39,4"

*ZERO.3
 \pm 3 mm.

[214]



50x60
19,7"x19,7"

ZERO.3 PLUS
 \pm 3,5 mm.

[215]

SABBIA



100x300
39,4"x118,1"

*ZERO.3 - $\frac{1}{2}$ 3 mm.

[214●]

ZERO.3 PLUS - $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.

[216●]

ZERO.3 TWIN - $\frac{1}{2}$ 7 mm.

[217●]



100x100
39,4"x39,4"

*ZERO.3
 $\frac{1}{2}$ 3 mm.
[214●]
ZERO.3 PLUS
 $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.
[216●]



50x100
19,7"x39,4"

*ZERO.3
 $\frac{1}{2}$ 3 mm.
[213●]
ZERO.3 PLUS
 $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.
[215●]

4,9x100
1,9"x39,4"


*ZERO.3
 $\frac{1}{2}$ 3 mm.
[214●]



50x50
19,7"x19,7"

ZERO.3 PLUS
 $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.
[215●]

CACAO

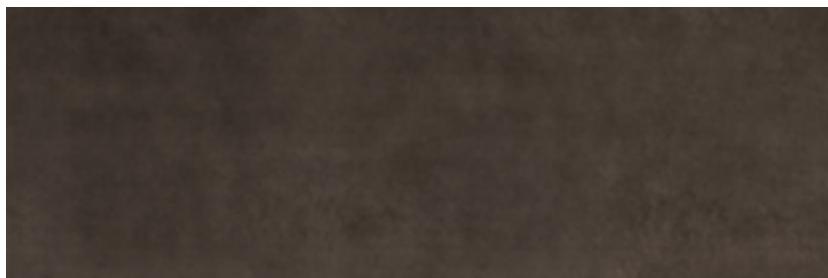

100x300
39,4"x118,1"

*ZERO.3 - $\frac{1}{2}$ 3 mm.


[214●]

ZERO.3 PLUS - $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.

[216●]

ZERO.3 TWIN - $\frac{1}{2}$ 7 mm.

[217●]



100x100
39,4"x39,4"

*ZERO.3
 $\frac{1}{2}$ 3 mm.
[214●]
ZERO.3 PLUS
 $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.
[216●]



50x100
19,7"x39,4"

*ZERO.3
 $\frac{1}{2}$ 3 mm.
[213●]
ZERO.3 PLUS
 $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.
[215●]



50x50
19,7"x19,7"

ZERO.3 PLUS
 $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.
[215●]

LAVICA



100x300
39,4"x118,1"

*ZERO.3 - $\frac{1}{2}$ 3 mm.

[214]

ZERO.3 PLUS - $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.

[216]

ZERO.3 TWIN - $\frac{1}{2}$ 7 mm.

[217]



100x100
39,4"x39,4"

*ZERO.3
 $\frac{1}{2}$ 3 mm.

[214]

ZERO.3 PLUS
 $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.

[216]




50x100
19,7"x39,4"

*ZERO.3
 $\frac{1}{2}$ 3 mm.

[213]

ZERO.3 PLUS
 $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.

[215]



4,9x100
1,9"x39,4"

*ZERO.3
 $\frac{1}{2}$ 3 mm.

[214]



50x60
19,7"x19,7"

ZERO.3 PLUS
 $\frac{1}{2}$ 3,5 mm.

[215]

DECORI

CERCHI BIANCO



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
117 0

CERCHI PAGLIERINO



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
117 0

ASTINE CACAO



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
120 0

ASTINE LAVICA



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
120 0

QUADRETTI BIANCO



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
118 0

QUADRETTI PAGLIERINO



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
118 0

QUADRETTI SABBIA




50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
118 0

QUADRETTI CACAO



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
118 0

QUADRETTI LAVICA



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
118 0

GESSATO BIANCO



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
118 0

GESSATO PAGLIERINO



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
118 0

GESSATO SABBIA




50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
118 0

GESSATO CACAO



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
118 0

GESSATO LAVICA



50x100
19,7"x39,4"
*ZERO.3
± 3 mm.
118 0

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS		METODO DI PROVA ISO TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI DA REQUIRED VALUES ISO 13006-G EN 14411-G GRUPPO BIA- UGL	VALORI/ VALUES	VALORI/ VALUES	VALORI/ VALUES
	Assorbimento d'acqua (e) Water absorption (e)	10545-3	E ≤ 0,5% (Fully vitrified)	E ≤ 0,1%	E ≤ 0,1% (1)	E ≤ 0,1% (1)
	Resistenza alla flessione Bending strength	10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²	≥ 120 N/mm ² (2)	≥ 55 N/mm ² (2)
	Carico di rottura (s) Breaking strength (s)	10545-4	≥ 700 N	Non richiesto Materiale per parete Not required Wall tiles	≥ 1000 N	≥ 1800 N
	Resistenza alla compressione Resistance to compression	-	Requisito non previsto Iso makes no provision for this test	≥ 400 N/mm ²	≥ 400 N/mm ²	≥ 400 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance	10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 145 mm ³	≤ 145 mm ³	≤ 145 mm ³
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	10545-8	Requisito non previsto Iso makes no provision for this test	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	10545-9	Requisito non previsto Iso makes no provision for this test	Resistente/ Resistant	Resistente/ Resistant	Resistente/ Resistant
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	ULA - UHA Resistente/ Resistant	ULA - UHA Resistente/ Resistant	ULA - UHA Resistente/ Resistant
	Resistenza chimica a prodotti di uso domestico Household chemicals resistance	10545-13	UB min.	UA Resistente/ Resistant	UA Resistente/ Resistant	UA Resistente/ Resistant
	Resistenza alle macchie Stain resistance	10545-14	Classe 3 min.	5 Resistente/ Resistant	5 Resistente/ Resistant	5 Resistente/ Resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	10545-12	Nessuna alterazione No alterations	Resistente/ Resistant	Resistente/ Resistant	Resistente/ Resistant
	Caratteristiche dimensionali Dimensions	Lunghezza e larghezza Length and width	10545-2	± 0,6%	± 0,6%	± 0,6%
		Rettilineità spigoli Straightness of sides	10545-2	± 0,2%	± 0,2%	± 0,2%
		Ortogonalità Rectangularity	10545-2	± 0,2%	± 0,2%	± 0,2%
		Planarità Warpage	10545-2	± 0,5%	± 0,5%	± 0,5%
	Spessore Thickness	10545-2	± 5%	± 5%	± 5%	± 5%

(1) Valore riferito solo a materiale ceramico/ Value referred to ceramic material only.

(2) Valore riferito al pezzo completo (lastra e rinforzo)/ Value referred to the all-in-one piece (slab and fiberglass mesh)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

ZER0.3[®]
CERAMICA PANARIA

TECHNICAL CHARACTERISTICS		TEST METHOD		ANSI 137.1 REQUIRED VALUE FOR UNGLAZED PORCELAIN TILES - P1 CLASS	VALUES ZERO.3	VALUES ZERO.3 PLUS	VALUES ZERO.3 TWIN
	Water absorption	ASTM C373		≤ 0.5% (Fully vitrified)	Compliant	Compliant	Compliant
	Breaking strength	ASTM C648		≥ 250 lbf	Not required Wall tiles	Compliant (1)	Compliant (1)
	Resistance to compression	-		ANSI makes no provision for this test	≥ 56000 PSI	≥ 56000 PSI	≥ 56000 PSI
	Deep abrasion resistance	ASTM C1243		≤ 175 mm ³	≤ 145 mm ³	≤ 145 mm ³	≤ 145 mm ³
	Linear thermal expansion	ASTM C372		Not required	$\alpha \leq 8 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} ^\circ\text{F}^{-1}$	$\alpha \leq 8 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} ^\circ\text{F}^{-1}$	$\alpha \leq 8 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} ^\circ\text{F}^{-1}$
	Thermal shock resistance	ASTM C484		No alterations	Resistant	Resistant	Resistant
	Chemical resistance	ASTM C650		Not required	Resistant	Resistant	Resistant
	Stain resistance	CTI 81-7 D		Not required	Resistant	Resistant	Resistant
	Bond strength	ASTM C482		≥ 50 psi	Compliant	Compliant	Compliant
	Frost resistance	ASTM C1026		Not required	Resistant	Resistant	Resistant
	Warpage edge	ASTM C485	± 0.40% or max ± 0.05 inch for tiles up to 24"x24" or max ± 0.07 inch for tiles larger to 24"x24"	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
	Warpage diagonal	ASTM C485	± 0.40% or max ± 0.07 inch	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
	Nominal sizes	ASTM C499	- 3.0% / + 2.0% of nominal dimensions	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%	± 0.5%
	Caliber range	ASTM C499	± 0.25% or max ± 0.03 inch	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant
	Thickness	ASTM C499	≤ 0.040 inch	≤ 0.030 inch	≤ 0.030 inch	≤ 0.030 inch	≤ 0.030 inch
Wedging		ASTM C502	± 0.25% or max ± 0.03 inch	Compliant	Compliant	Compliant	Compliant

(1) Value referred to the all-in-one piece (slab and fiberglass mesh)

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA E TERMICHE/ SAFETY AND THERMAL FEATURES

RESISTENZA ALLO SCI VOLAMENTO/ SLIP RESISTANCE

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC	METODO DI PROVA TEST METHOD	RIFERIMENTI PER LA CLASSIFICAZIONE REFERENCES FOR THE CLASSIFICATION	ZERO.3	ZERO.3 PLUS	ZERO.3 TWIN
 Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction	B.C.R.	> 0,40 Leather/dry, rubber/wet Cuoio/asciutto, gomma/bagnata Legge Italiana/ Italian laws (L. 13/89, DM 236/89, DL 503/96)	Non richiesto Materiali per parete Not required Wall tiles	> 0,40	> 0,40
Resistenza allo sci volamento Slip resistance	DIN 51130	R9 ($6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$)	Non richiesto Materiali per parete Not required Wall tiles	R9	R9
Coefficient of static friction (COF)	ASTM C1028	COF < 0.50 questionable 0.50 ≤ COF < 0.60 Conditionally slip resistant COF ≥ 0.60 slip resistant	Not required Wall tiles	Dry-neolite: ≥ 0.60 Wet-neolite: ≥ 0.60	Dry-neolite: ≥ 0.60 Wet-neolite: ≥ 0.60

REAZIONE AL FUOCO: POSA A PARETE/ FIRE RESISTANCE: WALL INSTALLATION

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC	METODO DI PROVA TEST METHOD	RIFERIMENTI PER LA CLASSIFICAZIONE REFERENCES FOR THE CLASSIFICATION	ZERO.3	ZERO.3 PLUS	ZERO.3 TWIN
 Reazione al fuoco Fire reaction	ISO/DIS 1182.2	Normativa italiana Italian laws DM 14/01/85 DM 15/03/05	Classe/ Class 0	Classe/ Class 1	Classe/ Class 1
Reazione al fuoco Fire reaction	UNI EN 13823:2005	Normativa europea European standards Dir. 89/106/CE 2000/147/CE UNI EN 13501-1:2005	Classe/ Class A1	Classe/ Class A2-s1, d0	Classe/ Class A2-s1, d0

REAZIONE AL FUOCO: POSA A PAVIMENTO/ FIRE RESISTANCE: FLOOR INSTALLATION

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC	METODO DI PROVA TEST METHOD	RIFERIMENTI PER LA CLASSIFICAZIONE REFERENCES FOR THE CLASSIFICATION	ZERO.3	ZERO.3 PLUS	ZERO.3 TWIN
 Reazione al fuoco Fire reaction	ISO/DIS 1182.2	Normativa italiana Italian laws DM 14/01/85 DM 15/03/05	Classe/ Class 0	Classe/ Class 1	Classe/ Class 1
Reazione al fuoco Fire reaction	UNI EN 13823:2005	Normativa europea European standards Dir. 89/106/CE 2000/147/CE UNI EN 13501-1:2005	Classe/ Class A1 fl	Classe/ Class A2 fl - s1	Classe/ Class A2 fl - s1

CARATTERISTICHE TERMICHE/ THERMAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC	RIFERIMENTI PER LA CLASSIFICAZIONE REFERENCES FOR THE CLASSIFICATION	ZERO.3	ZERO.3 PLUS	ZERO.3 TWIN
 Conducibilità termica Thermal conductivity	UNI EN 12524:2001	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ\text{K}$ $\lambda = 1,1 \text{ kcal/m h}^\circ\text{C}$ $\lambda = 0,7 \text{ Btu/ft h}^\circ\text{F}$	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ\text{K}$ $\lambda = 1,1 \text{ kcal/m h}^\circ\text{C}$ $\lambda = 0,7 \text{ Btu/ft h}^\circ\text{F}$	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ\text{K}$ $\lambda = 1,1 \text{ kcal/m h}^\circ\text{C}$ $\lambda = 0,7 \text{ Btu/ft h}^\circ\text{F}$

DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION DESCRIPTION	FORMATI CM. SIZES CM. FORMATE CM. FORMATS CM. FORMATOS CM.	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCK-KARTON PIÈCES BOÎTE PZAS. CAJA	PESO SCATOLA KG. WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE PESO CAJA KG.	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE M² CAJA	ML SCATOLA LN. MT. BOX LM KARTON ML BOÎTE ML CAJA	SCATOLE PALLET BOXES PALLET KARTONS PALETTE BOÎTES PALETTE CAJAS PALLET	PESO PALLET KG WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE PESO PALLET KG.	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE M² PALLET
ZERO.3	100x300x0,3 *	1	22,2	3	-	13	288,60	39
	100x100x0,3	3	22,2	3	-	25	555	75
	50x100x0,3	5	17,8	2,50	-	32	569,6	80
	4,9x100x0,3	10	3,9	0,49	-	39	152,10	19,11
	DECORI 50x100x0,3	4	14	2	-	-	-	-
ZERO.3 PLUS	100x300x0,35 *	1	25,35	3	-	12	304,2	36
	100x100x0,35	3	24,1	3	-	25	602,5	75
	50x100x0,35	5	20	2,50	-	32	640	80
	50x50x0,35	7	14	1,75	-	48	672	84
ZERO.3 TWIN	100x300x0,7 *	1	50,16	3	-	5	250,80	15

***NOTA**

Per ordini da 1 a 4 lastre 100x300 cm. (3 mm, Plus, Twin) il pallet viene fatturato al prezzo netto di 77,00 €.

Per ordini superiori alle 5 lastre 100x300 cm. (3 mm, Plus, Twin) il pallet viene concesso in omaggio.

***NOTICE**

For orders within 4 slabs of 100x300 cm. (3 mm, Plus, Twin) the pallet will be invoiced at 77,00 € net price.

For orders of 5 or more slabs of 100x300 cm. (3 mm, Plus, Twin) the pallet is considered free of charge.

***NOTE**

Pour les commandes de 1 à 4 dalles 100x300 cm. (3 mm, Plus, Twin) la palette doit être facturée au prix net de 77,00 €.

Pour les commandes supérieures à 5 dalles 100x300 cm. (3 mm, Plus, Twin) la palette est gratuite.

***ACHTUNG**

Für Aufträge von 1 bis 4 Platten 100x300 cm. (3 mm, Plus, Twin) die Palette wird zu einem Preis von Euro 77,00 (netto) berechnet.

Für Aufträge von mehr als 5 Platten 100x300 cm. (3 mm, Plus, Twin) die Palette ist kostenlos.

ZERO.3®

by  CERAMICA
PANARIA



Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - www.panaria.it

